




PLOCHÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY



SHOWER
READY



TITANIUM
PLUS



SVISLÁ NEBO
VODOROVNÁ
INSTALACE



PLOCHÝ



ITALSKÝ
DESIGN



POLYURETANOVÁ
IZOLACE



DĚLKA
ZÁRUKY

- UNIKÁTNÍ DESIGN
- „SHOWER READY“ – FUNKCE VELMI RYCHLÉHO OHŘEVU VODY PRO PRVNÍ SPRCHOVÁNÍ
- MOŽNOST SVISLÉ NEBO VODOROVNÉ INSTALACE
- FUNKCE ECO
- DVĚ MAGNEZIOVÉ ANODY
- SILNÁ POLYURETANOVÁ IZOLACE
- BEZPEČNOSTNÍ VENTIL TESTOVANÝ NA 8 BAR
- MAXIMÁLNÍ KOMFORT
- DVĚ SAMOSTATNĚ OVLÁDANÁ TOPNÁ TĚLESA

**design
a výkon**

Technická data – rozměry

		VLS						
		50	80	100				
		VLS						
		50	80	100				
Objem	l	50	80	100	a mm	800	1090	1275
Instalace		svisle nebo vodorovně	svisle nebo vodorovně	svisle nebo vodorovně	b mm	405	695	880
Výkon	kW	1,5+1,0	1,5+1,0	1,5+1,0				
Napětí	V	230	230	230				
Doba ohřevu ($\Delta T = 45^\circ\text{C}$)	h, min	2,02	2,56	3,42				
Max. provozní teplota	$^\circ\text{C}$	80	80	80				
Tepelné ztráty	kWh/24h	0,93	1,20	1,51				
Max. provozní tlak	bar	8	8	8				
Hmotnost	kg	20	26	30				
Stupeň el. krytí		IPX4	IPX4	IPX4				

VLS 50

VLS 80

VLS 100

OBJEDNACÍ KÓD


3605216 / 3700349

3605217 / 3700350


3605218 / 3700351

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO INSTALACI:
ZÁVĚSY (1 balení = 2 kusy), obj. kód 222222

vertikální instalace

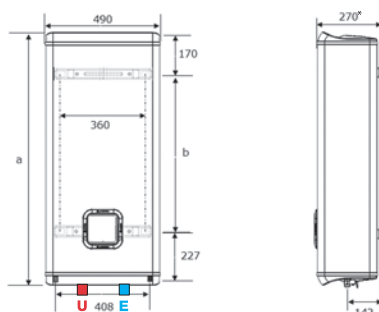

horizontální instalace



* 281 mm včetně ovládacího panelu

LEGENDA

E Vstup studené vody G 1/2"

U Výstup teplé vody G 1/2"